




## FICHA TECNICA CINTAS METALICAS STRAPS

HF FABRICACIONES SAC  
Av. Los Faisanes 153 J501  
La Campiña Chorrillos.  
Teléfono: (01) 252-7655  
Email: [ventas@hffabricaciones.com](mailto:ventas@hffabricaciones.com)  
Web: [www.hffabricaciones.com](http://www.hffabricaciones.com)

### CINTAS METALICAS STRAPS

#### DESCRIPCION

Son cintas metálicas de acero de diferentes medidas con tres o más agujeros tipo ojo chino y ubicado a lo largo y centro de la cinta. Usado como soporte adicional a los pernos de anclaje instalados en el macizo rocoso y aportando así una mayor área de sostenimiento.

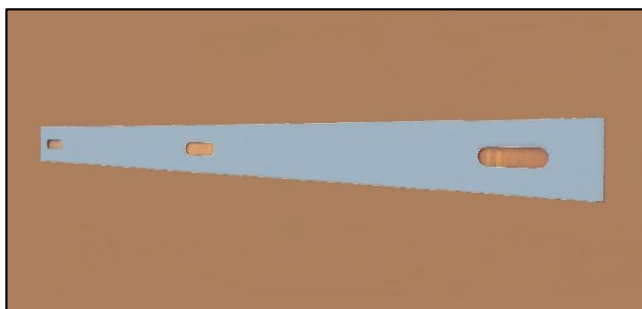

#### CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

Calidad ASTM A36

Propiedades Mecánicas

Límite de Fluencia (kg/cm<sup>2</sup>) : 2530

Resistencia a la tracción (Kg/cm<sup>2</sup>): 4080 – 5610

Alargamiento : 20%

Soldabilidad : Buena

Composición Química:

% C (máximo): 0.25

% Mn: 0.8 – 1.20

% Si: 0.15 – 0.40

% P (máximo): 0.04

% S (máximo): 0.04

#### DIMENSIONES

Espesores (T): 2 – 4.5 mm

Ancho (W): 100 a 300 mm

Longitud (L): 1.2 – 4.5 mt.

Tipo Orificio: Ojo Chino

Medida del orificio (Cx D):

40 mm x 80 mm, 50 mm x 90 mm y otras a solicitud del cliente

Numero Orificios: 3 a más dependiendo de la longitud del straps.

Distancia entre centros del Orificio (E): 850 – 1000 mm o a solicitud del cliente

#### SUMINISTROS

Paquete: 50 unidades en parihuela, enzunchado y etiquetado.-----

